

EN54 FireProtect Jeweller sygnalizatory dźwiękowe i VAD


Bezprzewodowe adresowalne sygnalizatory pożarowe
i urządzenia wizualnego alarmowania (VAD)



Wersje produktu

EN54 FireProtect (Sounder) Jeweller

Bezprzewodowy adresowalny sygnalizator alarmu pożarowego

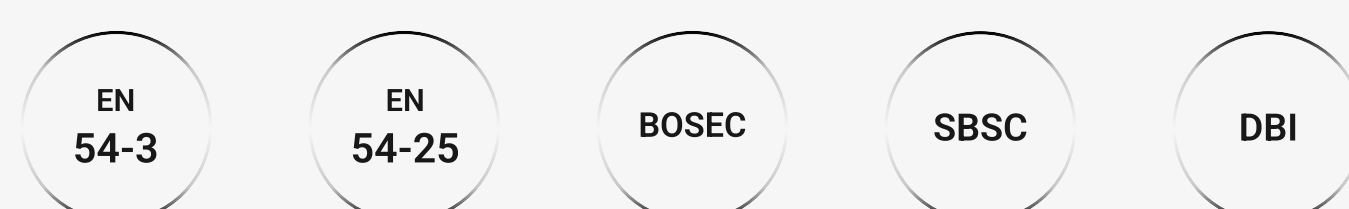


Kolory:



EN54 FireProtect (VAD) Jeweller

Bezprzewodowe adresowalne urządzenie
wizualnego alarmu pożarowego (VAD)

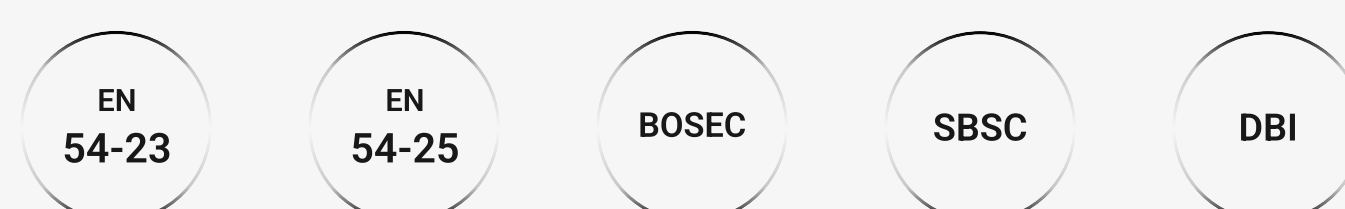


Kolory:



EN54 FireProtect (Sounder/VAD) Jeweller

Bezprzewodowy adresowalny sygnalizator
pożarowy połączony z urządzeniem
wizualnego alarmowania (VAD)

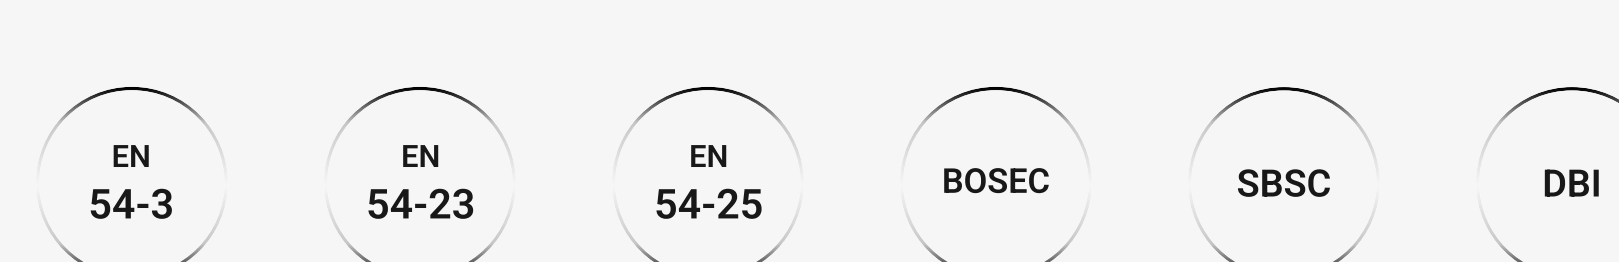


Kolory:




Zasady spełnione. Schematy przełamane.

Sygnalizatory dźwiękowe i VAD EN54 FireProtect Jeweller zapewniają natychmiastowe dźwiękowe, wizualne lub połączone alarmy pożarowe w pełnej zgodności z normami EN 54. Urządzenia można montować zarówno na ścianie, jak i na suficie. Zaprojektowane z myślą o wydajności instalacji, posiadają wbudowane komunikatory bezprzewodowe i mogą być zainstalowane w ciągu kilku minut bez konieczności demontażu obudowy. Ustawianie, konfiguracja i testowanie są obsługiwane za pomocą intuicyjnych aplikacji Ajax. Konserwacja jest równie prosta, dzięki monitorowaniu urządzeń w czasie rzeczywistym i wczesnym powiadomieniom o niskim poziomie naładowania baterii.




Sygnalizacja dźwiękowa




Sygnalizator 100 dB z regulacją głośności¹



32 wybierane tony



Wizualne wskazanie z ramką LED

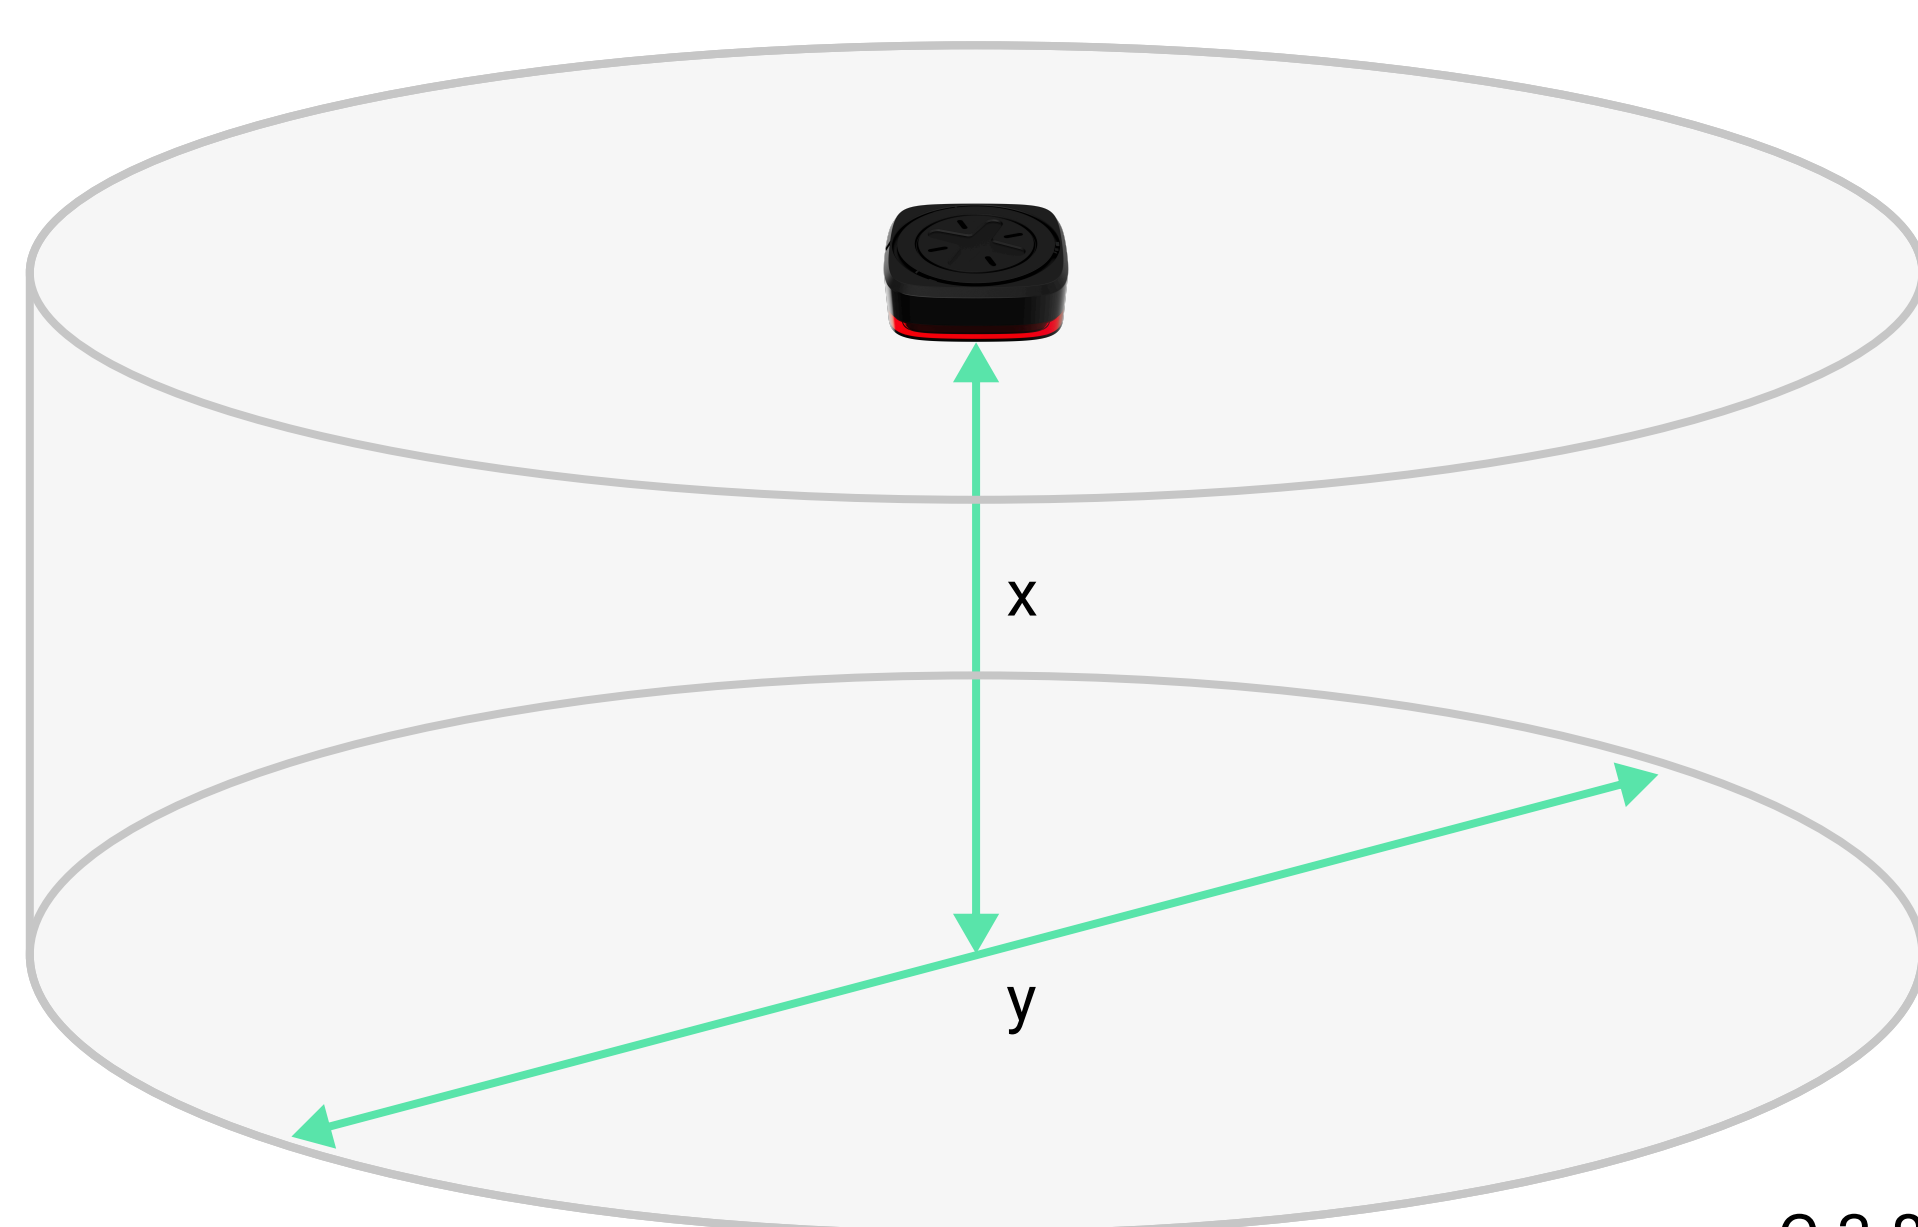


C-3-8

Po zamontowaniu na suficie

Średnica pokrycia
8 m

Wysokość instalacji
3 m

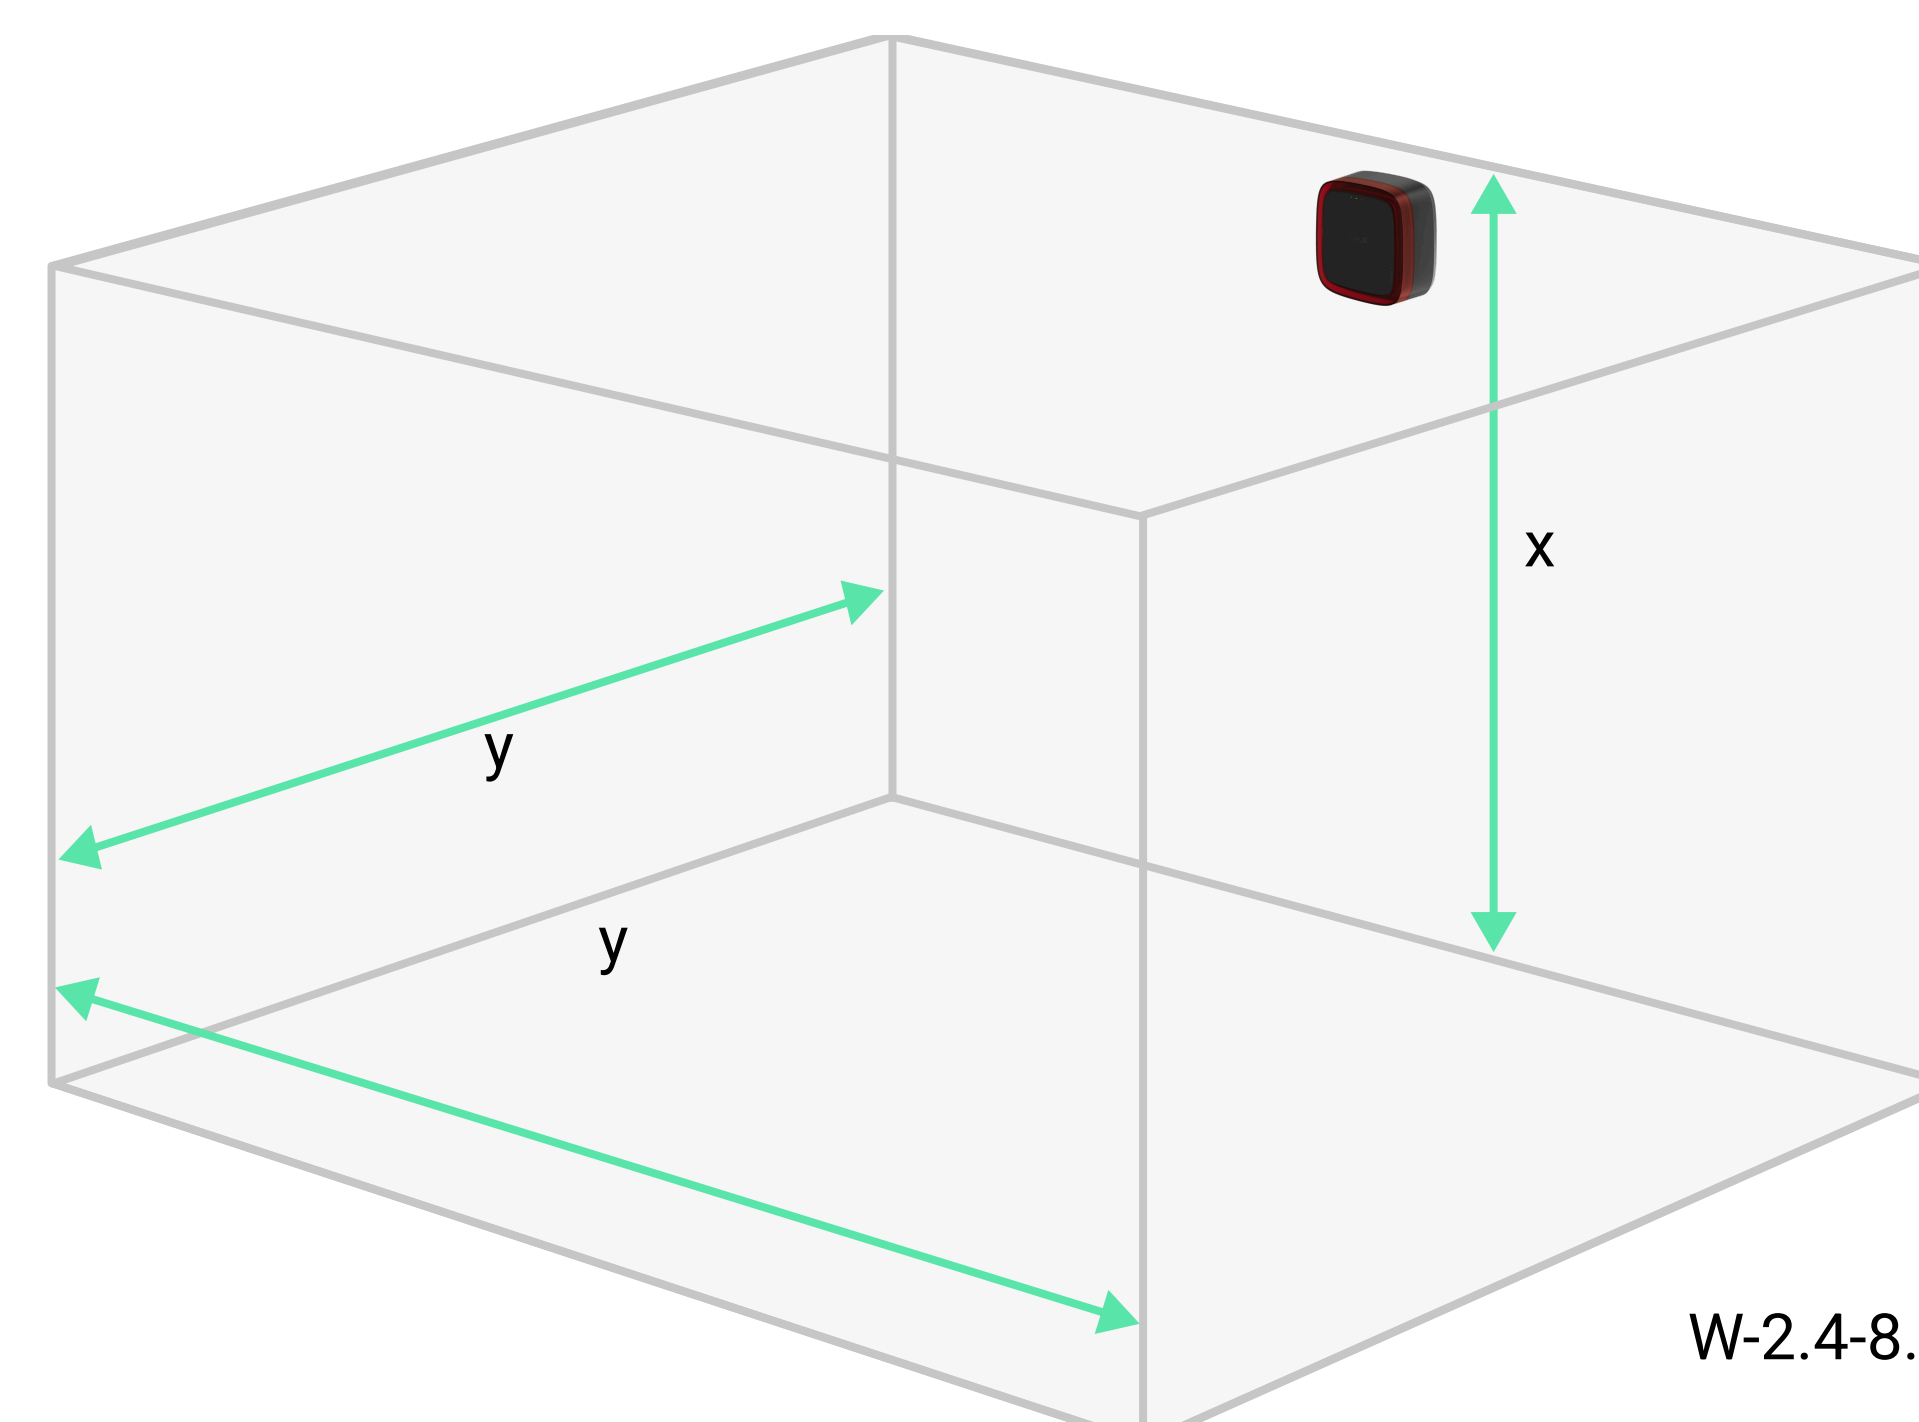


W-2.4-8.2

Po zamontowaniu na ścianie


Objętość pokrycia
2,4 m × 8,2 m × 8,2 m

Wysokość instalacji
2,4 m



Bezproblemowa instalacja i konserwacja

- Dodawanie do CIE przez zeskanowanie kodu QR – bez konieczności stosowania narzędzi ani programowania
- Konfiguracja i testowanie w aplikacjach Ajax
- Dedykowane pole do określenia dokładnej lokalizacji urządzenia
- Uchwyt montażowy SmartBracket do instalacji bez demontażu obudowy syreny
- Obrót urządzenia do 90° na uchwycie montażowym SmartBracket dla optymalnego pozycjonowania
- Opcjonalna blokada SmartBracket w celu ograniczenia prób usunięcia urządzenia
- Wymiana baterii bez użycia narzędzi



Wbudowana komunikacja radiowa za pośrednictwem protokołu Jeweller

- Do 1700 m bezprzewodowego połączenia radiowego z CIE na otwartej przestrzeni
- Opcja podłączenia urządzeń do podwajacza zasięgu (sprzedawanego oddzielnie)
- Aktywacja urządzenia w ciągu 3 sekund po alarmie
- Inteligentna technologia radiowa: automatyczna regulacja mocy, przeskakiwanie częstotliwości i wykrywanie utraty połączenia



Wydajna autonomia na długie lata

- Do 5 lat żywotności baterii na fabrycznie zainstalowanych bateriach
- Wczesne powiadomienia o niskim poziomie baterii w aplikacjach Ajax
- Szybka wymiana baterii bez demontażu obudowy urządzenia

Kompatybilność z CIE i podwajaczami zasięgu

Aby uzyskać szczegółowe informacje, zeskanuj kod QR lub kliknij link:



ajax.systems/pl/tools/devices-compatibility/?models=FP.54A.J%2CFP.54AV.J%2CFP.54V.J

Zgodność z normami

EN54 FireProtect (Sounder/VAD) Jeweller
EU CPR: EN 54-3, EN 54-23, EN 54-25
Dyrektywa 2014/53/UE (RED)
BOSEC
SBSC
DBI

EN54 FireProtect (Sounder) Jeweller
UE CPR: EN 54-3, EN 54-25
Dyrektywa 2014/53/UE (RED)
BOSEC
SBSC
DBI

EN54 FireProtect (VAD) Jeweller
UE CPR: EN 54-23, EN 54-25
Dyrektywa 2014/53/UE (RED)
BOSEC
SBSC
DBI

Sygnalizowanie alarmu

Sygnalizacja dźwiękowa

Głośność dźwięku:
do 100 dB w odległości 1 m

Wzorce dźwiękowe: 32 tony

Wskazanie wizualne

Częstotliwość migania:
90 ms WŁ. / 1910 ms WYŁ.
(czas cyklu: 2000 ms;
częstotliwość: 0,5 Hz)

Synchronizacja alarmów
we wszystkich urządzeniach
z sygnalizatorem dźwiękowym i VAD
podłączonych do tego samego CIE

Komunikacja z CIE lub podwajaczem zasięgu sygnału

Technologia komunikacji
Jeweller

Pasma częstotliwości
866,0–866,5 MHz
868,0–868,6 MHz
868,7–869,2 MHz
905,0–926,5 MHz
915,85–926,5 MHz
921,0–922,0 MHz

W zależności od regionu sprzedaży

Maksymalna efektywna moc wypromieniowana (ERP)
do 20 mW

Zasięg komunikacji
do 1700 m
W otwartej przestrzeni

Obudowa

Kolor
czarny, biały, czerwony

Wymiary
145 × 145 × 51 mm

Klasa ochrony
IP54

Waga
527 g
dla EN54 FireProtect (Sounder) Jeweller
509 g
dla EN54 FireProtect (VAD) Jeweller
561 g
dla EN54 FireProtect (Sounder/VAD) Jeweller

Instalacja

Dopuszczalna temperatura pracy
od –10 °C do +60 °C

Wilgotność robocza
do 95%

Pełny zestaw

EN54 FireProtect Jeweller
sygnalizator dźwiękowy lub VAD
4 × baterie CR123A
(zainstalowane fabrycznie)
Uchwyt montażowy SmartBracket
Zestaw instalacyjny
Krótka instrukcja

Zasilanie

Bateria
4 × CR123A
Zainstalowana fabrycznie

Żywotność baterii
do 5 lat

Wymiana baterii bez użycia narzędzi

¹ W odległości 1 m.



Aby uzyskać szczegółowe informacje, zeskanuj kod QR lub kliknij link:
ajax.systems/products/en54-fireprotect-jeweller-sounders-vads/manuals/



support@ajax.systems



@AjaxSystemsSupport_Bot



ajax.systems