

Czujki liniowe Fireray ONE przeznaczone są do ochrony pomieszczeń o dużych gabarytach, takich jak hale produkcyjne, magazyny, muzea, kościoły, galerie handlowe itp. W zestawie podstawowym znajduje się czujka i jedno lustro, co pozwala zabezpieczyć dystans do 50 [m]. Można wyposażać się w 3 dodatkowe lustra zwiększając dystans monitorowania do 120 [m]. Czujka posiada wbudowany wskaźnik laserowy upraszczający proces instalacji. Ponadto wyposażona jest w system auokalibracji, który niweluje mikro ruchy konstrukcji i osiadanie budynku.




DANE TECHNICZNE

NAZWA	LINIOWA CZUJKA DYMU FIRERAY ONE
NAPIĘCIE ZASILANIA	14 - 36 [VDC]
POBÓR PRĄDU W DOZOROWANIU	od 4,5 [mA]
POBÓR PRĄDU W ALARMIE	do 35 [mA]
PRZEKAŹNIK ALARMU (OBCIĄŻALNOŚĆ STYKU)	BEZPOTENCJAŁOWY NO (2 [A], 30 [VDC])
PRZEKAŹNIK USZKODZENIA (OBCIĄŻALNOŚĆ STYKU)	BEZPOTENCJAŁOWY NC (2 [A], 30 [VDC])
SZCZELNOŚĆ OBUDOWY	IP55
WYMIARY OBUDOWY CZUJKI LINIOWEJ	134x182x151 [mm]
WYMIARY REFLEKTORA PRYZMOWEGO	100x100x10 [mm]
WAGA	700 [g]
KOD PRODUKTU	FSD044


CECHY LINIOWEJ CZUJKI DYMU FIRERAY ONE

- > nadajnik i odbiornik umieszczone w jednej obudowie
- > automatyczne dostrajanie do osiadania budynku i mikroruchów konstrukcji
- > informacja o stanie czujki poprzez diody LED
- > współpraca z modułem we / wy za pomocą przełącznika
- > 3 poziomy czułości

WYMIARY [mm]

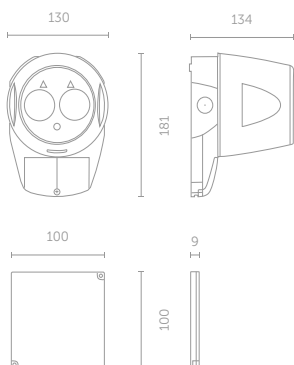

AKCESORIA



UCHWYT
MONTAŻOWY
OBUDOWY CZUJKI

KOD: FSD045



UCHWYT DLA
1 REFLEKTORA

KOD: FSD046



UCHWYT DLA
4 REFLEKTORÓW

KOD: FSD049



3xREFLEKTOR

KOD: FSD047