

Technische Daten:
Zeich.-Nr. GTR048000A07 / FE230

(Technical Data:
drawing number: GTR048000A07 / FE230)

Elektromagnetische Komponente nach VDE 0580
(Electromagnetic components based on VDE 0580)

Nennspannung:
(nominal voltage)
Einschaltdauer:
(duty cycle)
Nennleistung:
(nominal power)
Haftkraft:
(holding force)


24V DC
100%
1,6 W
400N

mit Unterbrecher-Drucktaster
(with breaker push-button)
Tüllen lose mitgeliefert
(spouters delivered loosely)


EN1155 (1997+A1:2002)

CE 0786
CPD 20435 08



3	5	3 5	1	1	3
---	---	--------	---	---	---



Drucktaster unten, Kabeldurchführung
mit Tülle an der Seite.
(Push-button underside, cable
bushing with spout on the side.)



Drucktaster seitlich, Kabeldurchführung
mit Tülle an der Unterseite.
(Push-button on the side, cable
bushing with spout underside.)

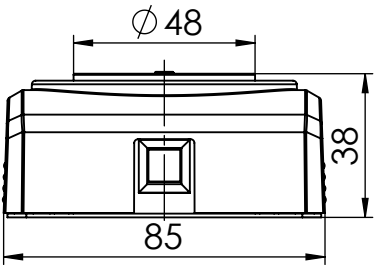

Senkung
(counterbore)
DIN 74-Am4

