

AFG-4000K

Moduł komunikacji do central oddymiania serii AFG-4000

SIECIOWANIE • NADZÓR • INTEGRACJA

Moduł AFG-4000K umożliwia łączenie central oddymiania AFG-4000 w sieć, zdalny serwis i monitorowanie ich stanu oraz integrację z systemami BMS i SCADA.


Komunikacja lokalna i zdalna

2 × RS485 | Ethernet RJ-45

Wi-Fi | Bluetooth

Do 16 central w sieci

Łączy RS485: do 200 m pomiędzy centralami

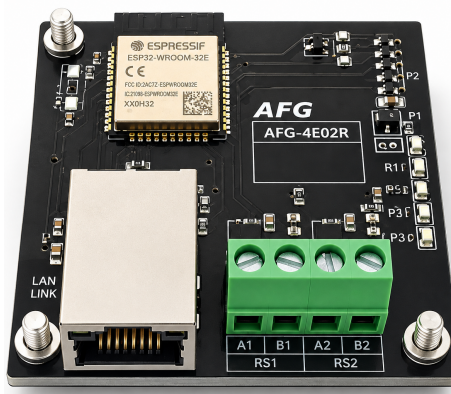

AFG-4000K – moduł komunikacji

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

- | | |
|--|--|
| 01 Sieciowanie central w topologii pierścieniowej RS485 | 02 Zachowanie komunikacji przy przerwaniu jednego odcinka pierścienia |
| 03 Integracja z systemami BMS / SCADA przez Modbus TCP/IP | 04 Zdalne monitorowanie oraz diagnostyka central |
| 05 Bezprzewodowy dostęp do panelu serwisowego przez Wi-Fi | 06 Konfiguracja parametrów sieciowych i adresów |
| 07 Współpraca z każdym modułem linii AFG-4000L | 08 Aktualizacja nastaw i oprogramowania; rejestr zdarzeń |

DANE TECHNICZNE I ZASTOSOWANIE

PARAMETR	WARTOŚĆ
Przeznaczenie	Centrale oddymiania serii AFG-4000
Interfejsy	2 × RS485 (RS1, RS2), Ethernet (RJ-45), Wi-Fi, Bluetooth
Topologia sieci	Pierścieniowa RS485
Maks. liczba central	16
Maks. długość łącza	200 m między centralami
Protokół	Modbus TCP/IP
Port Modbus TCP	502 (domyślny)
Zasilanie	Z modułu linii AFG-4000L
Montaż	Wewnątrz obudowy centrali
Dostęp serwisowy	Ethernet / Wi-Fi / panel WWW



Przykład centrali serii AFG-4000

ZASTOSOWANIE

- Oddymianie i przewietrzanie obiektów
- Budynki użyteczności publicznej, przemysłowe i komercyjne
- Integracja automatyki pożarowej z BMS / SCADA

PANEL SERWISOWY WWW

- Podgląd stanów central i modułów
- Diagnostyka błędów i komunikacji
- Konfiguracja sieci i aktualizacja nastaw
- Aktualizacja oprogramowania; log zdarzeń

USTAWIENIA FABRYCZNE ETHERNET

Adres IP: 192.168.4.3

Maska: 255.255.255.0

Brama: 192.168.4.0

Dane domyślne z instrukcji producenta.