



EN54 Internal Battery (24h/72h)

Ładowalne baterie litowo-jonowe
do instalacji w EN54 Fire Hub Jeweller
lub EN54 Fire ReX Jeweller

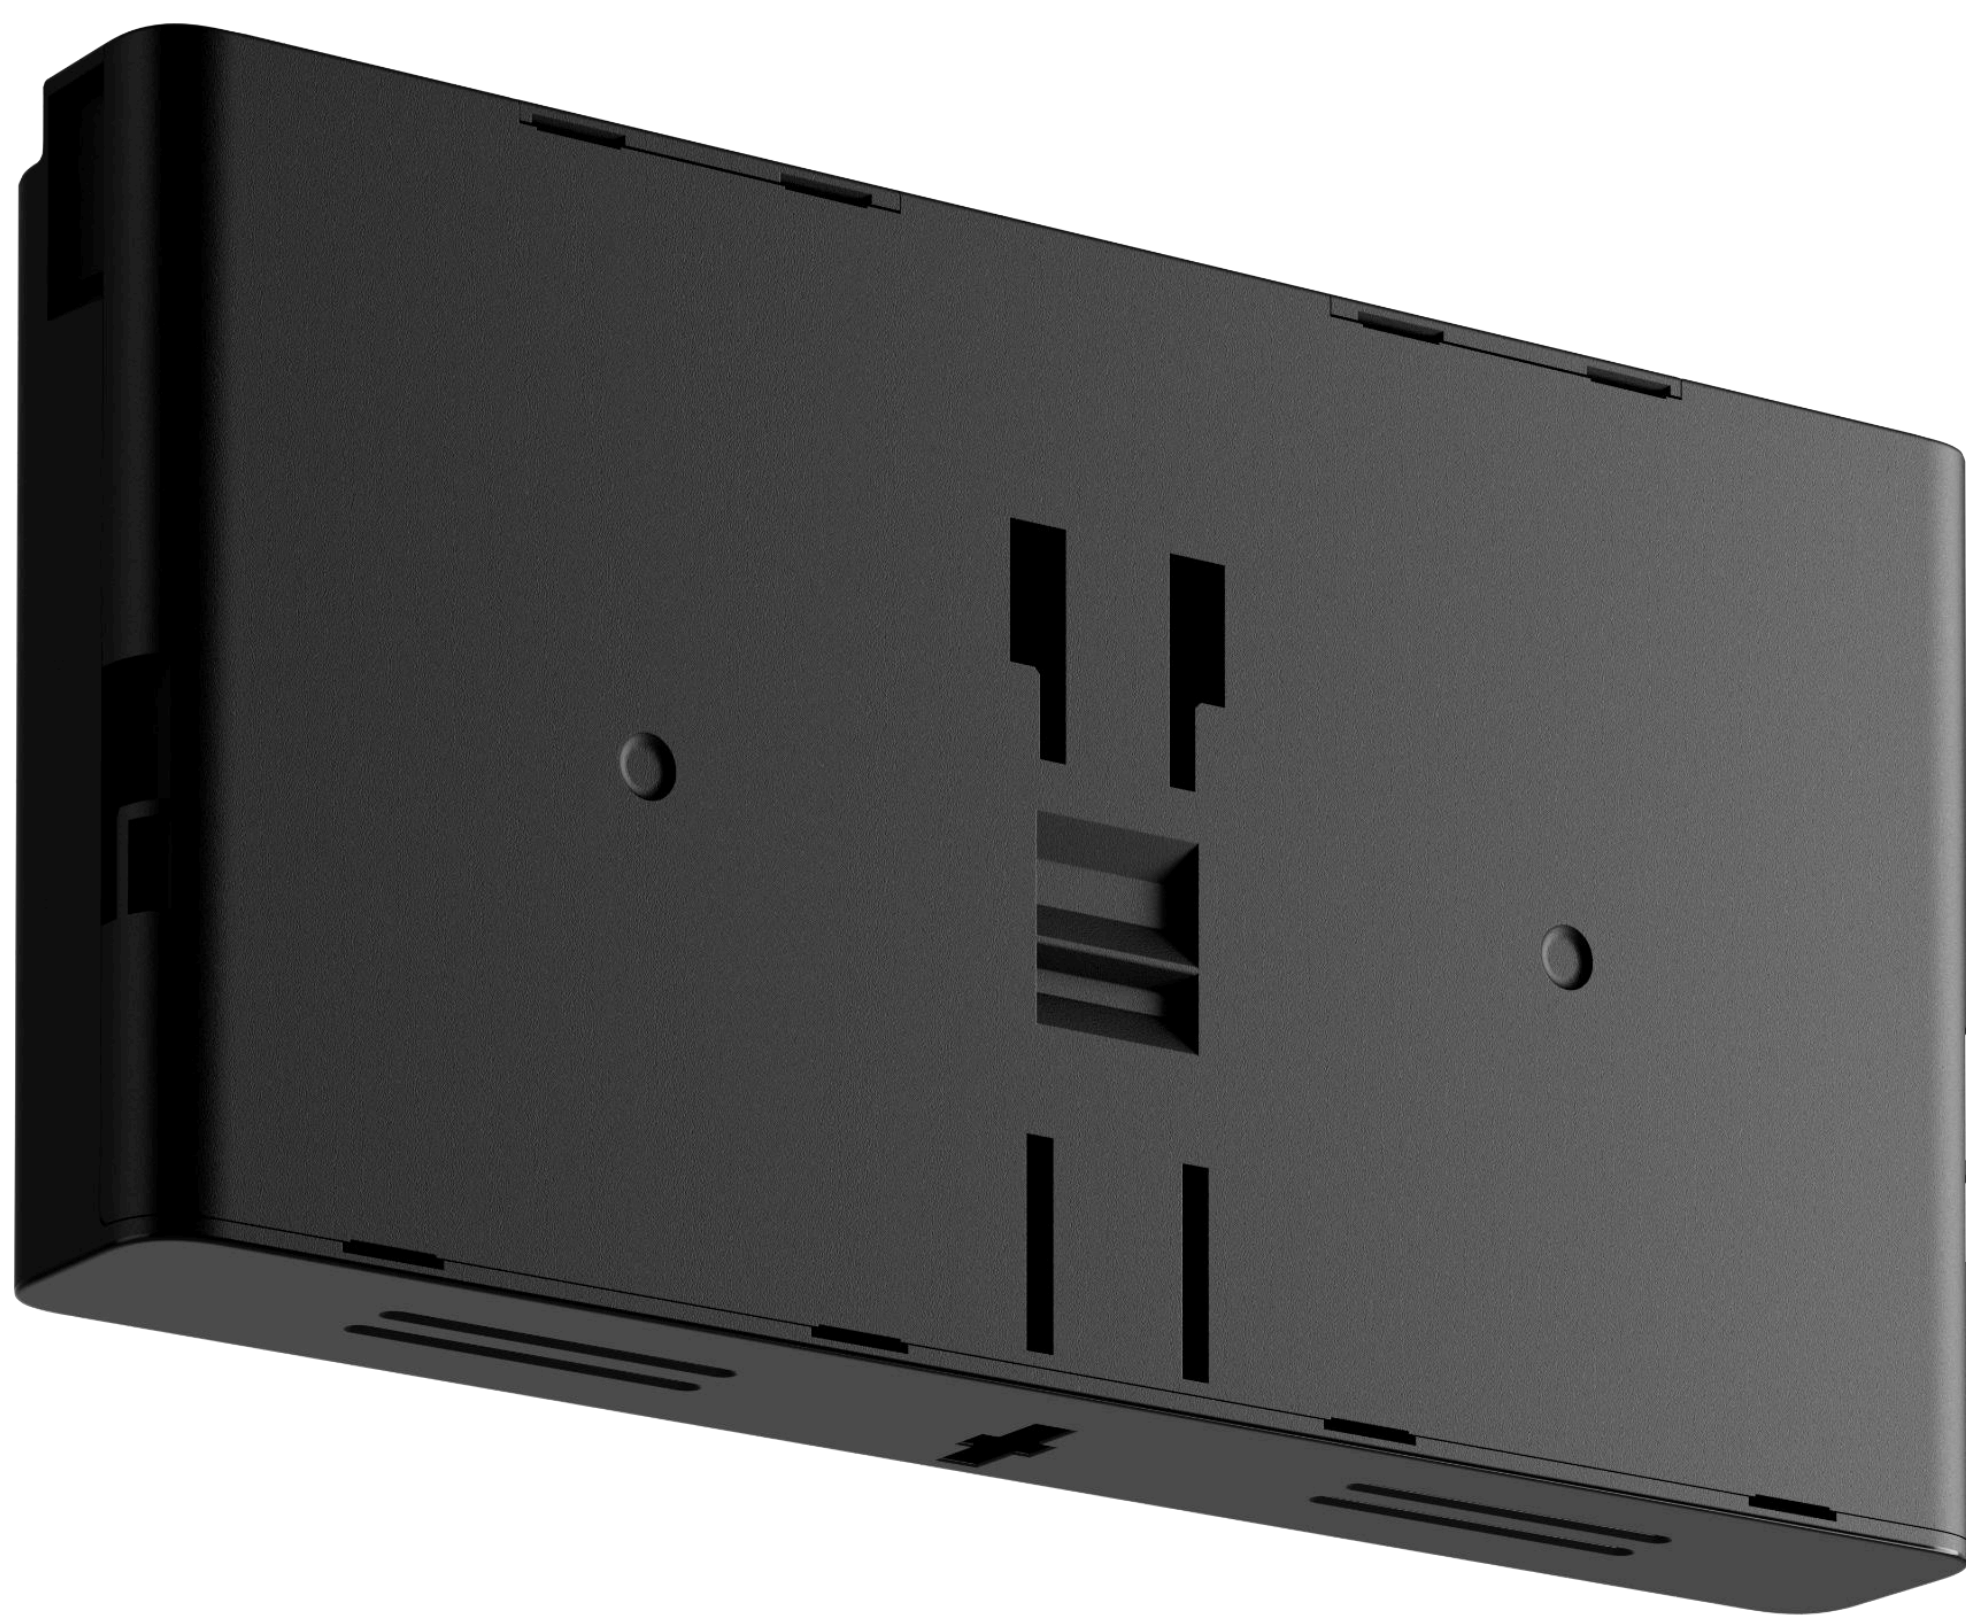


Wersje baterii	Rodzaj	Napięcie	Pojemność	Żywotność baterii zgodna z normą EN 54-4
EN54 Internal Battery (24h)	Ładowalna bateria Litowo-jonowa	7,4 V	5 Ah	24 godz
EN54 Internal Battery (72h)	Ładowalna bateria Litowo-jonowa	7,4 V	10 Ah	72 godz



Niezawodne zasilanie awaryjne zgodne z wymaganiami ochrony pożarowej

Baterie wewnętrzne zaprojektowane dla EN54 Fire Hub Jeweller i EN54 Fire ReX Jeweller zapewniają autonomiczne działanie systemu w przypadku przerwy w dostawie prądu. Gwarantują nieprzerwaną pracę systemów ochrony pożarowej Ajax w krytycznych sytuacjach, zgodnie z normą EN 54-4.



Bezobsługowe i bezpieczne w obsłudze

- Gotowe do pracy od razu po wyjęciu z pudełka
- Łatwa i szybka instalacja w EN54 Fire Hub Jeweller lub EN54 Fire ReX Jeweller
- Bezproblemowa wymiana za pomocą dedykowanego narzędzia

Obudowa EN54 Internal Battery (24h) Wymiary 166 × 87 × 23 mm Waga 270 g	EN54 Internal Battery (72h) Wymiary 166 × 87 × 23 mm Waga 443 g	Zasilanie Maksymalny prąd obciążenia 3,2 A Napięcie baterii na koniec okresu eksploatacji 6 V ⁻⁻⁻	Instalacja Dopuszczalna temperatura pracy od −10 °C do +40 °C Wilgotność robocza do 75% bez kondensacji Protection class IP20
Kompatybilność z hubami i podwajaczami zasięgu Aby uzyskać szczegółowe informacje, zeskanuj kod QR lub kliknij link:  ajax.systems/pl/tools/devices-compatibility/?models=IB.5424.Y%2CIB.5472.Y		Kolor czarny, biały	Pełny zestaw Bateria wewnętrzna



Aby uzyskać szczegółowe informacje, zeskanuj kod QR lub kliknij link:
ajax.systems/support/devices/en54-internal-battery/



support@ajax.systems



@AjaxSystemsSupport_Bot



ajax.systems