

## PL1/K1 – System wspomagania słuchu

Symbol produktu: PL1/K1



### Opis produktu:


- Idealny do kontaktów osobistych na ograniczonej powierzchni w takich miejscach jak bank, poczta, niewielkie sale spotkań, recepcja, biura o otwartej przestrzeni, budki biletowe
- Przenośna, lekka konstrukcja zapewnia bezproblemowe przenoszenie systemu z miejsca na miejsce
- Prosta obsługa za pomocą jednego przycisku
- Zintegrowany mikrofon o wysokiej wydajności
- Przewidywane okres działania akumulatora przy normalnym użyciu/ładowaniu – 5 lat
- Automatyczne wyłączenie systemu (do wyboru przez użytkownika po 10, 30 lub 60 minutach) pozwala przedłużyć okres działania akumulatora i zapobiega rozładowaniu urządzenia.
- Zestaw może być normalnie używany także w trakcie ładowania akumulatora

### Specyfikacja techniczna:

Typ:	Przenośny
Powierzchnia robocza:	Okolo 1,2 m2
Wymiary:	Szer. 250 x gł. 300 x wys. 100 mm (główna jednostka), 1,7kg
Wejścia:	2 x mikrofon (jeden wbudowany mikrofon, jedno gniazdo dla zdanego mikrofonu AMT lub AMD)
Wskaźniki:	Włączony, poziom wejścia, wymagane ładowanie, trwa ładowanie, sygnał zbliżającego się wyłączenia
Sterowanie:	Przycisk wł/wył.; przycisk sterowania czasem automatycznego wyłączenia systemu
Napięcie fantomowe:	12V
Czas pracy na baterii:	W zależności od użytkowania
Ładowanie akumulatora:	Okolo 4 godziny, zależy od rozładowania akumulatora



Typowe zastosowanie PL1/K1 w pokoju

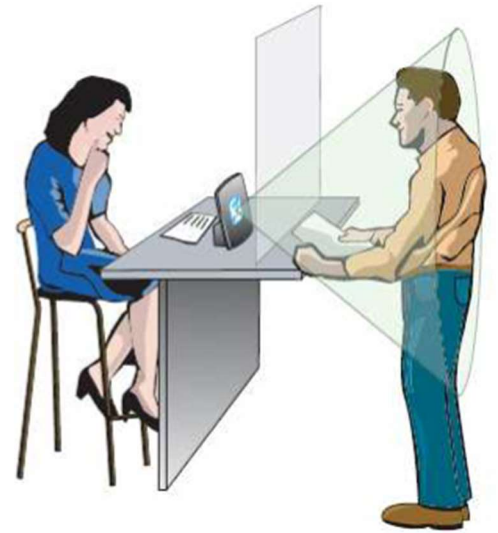

Typowe zastosowanie PL1/K1 przy ladzie



T 01942 322744  
F 01942 829867

E sales@c-tec.co.uk  
W www.c-tec.com



C-TEC, Challenge Way, Martland Park, Wigan, WN5 0LD United Kingdom